

ABEG DIRECT
15 Rue Taitbout
75009 PARIS - FRANCE

Objet : Machine perforuse modele 998/NTF.

PREMIÈRE VERSION

998/NTF – MACHINE PERFOREUSE PROFESSIONELLE avec

- 1ère ligne : CCI-BF (texte fixe)
- 2e ligne : 3 lettres changeables de A à Z plus 6 rouleaux selecteurs de numeros (0 – 9 plus espace neutre - réglage du numero avec leviers)
- 3e ligne : 3 lettres changeables de A à Z plus dateur (J/M/A)
lettres et date interchangeable avec plaquettes

Hauteur des caractères : style no. 20 hauteur mm.6
Longueur de la perforation : mm. 55
Totale hauteur de la perforation : mm. 23 environ

OU

Hauteur des caractères : style no. 7 hauteur mm.7
Longueur de la perforation : mm. 70
Totale hauteur de la perforation : mm. 26 environ


OU

Hauteur des caractères : style no. 8 hauteur mm.8,5
Longueur de la perforation : mm. 70
Totale hauteur de la perforation : mm. 30 environ



**CCI - BF
PCJ 123456
ABC 240122**

- Réglage du numero avec leviers
- Capacité de perforage : 1/15-20 feuilles environ
- Poinçon : en acier tempéré
- Les appareils sont équipés d'une plaque d'appui pratique, avec des équerres mobiles, pour faciliter le positionnement correct des documents.
- Profondeur d'introduction : 110 mm
- Dimensions LxPxH : 23x37x35 cm
- Poids : 48 kg
- Tension d'alimentation : 220 V 50 Hz
- Perforation standard : haute de page

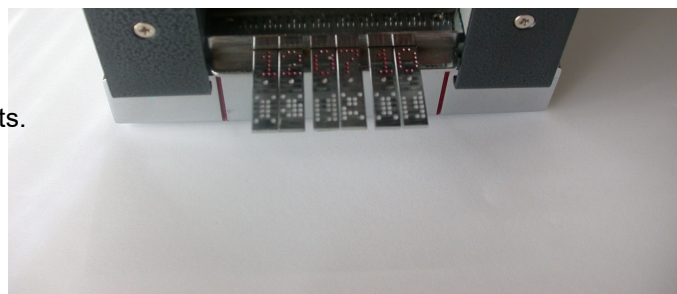

DEUXIEME VERSION**998/NTF – MACHINE PERFOREUSE PROFESSIONELLE avec**

1ère ligne : CCI-BF (texte fixe)

2e ligne : 3 rouleaux selecteurs de lettres A – Z plus espace neutre réglage de lettres avec levier circulaire
 6 rouleaux selecteurs de numeros (0 – 9 - réglage du numero avec leviers) pour la date
 1 espace neutre (entretoise)
 3 rouleaux selecteurs de lettres A – Z plus espace neutre réglage de lettres avec levier circulaire
 6 rouleaux selecteurs de numeros (0 – 9 - réglage du numero avec leviers)

Hauteur des caractères : style no. 20 hauteur mm.6
 Longueur de la perforation : mm. 110 environ
 Totale hauteur de la perforation : mm. 15 environ

Capacité de perforage : 1/15-20 feuilles environ
 Poinçon : en acier tempéré

Les appareils sont équipés d'une plaque d'appui pratique, avec des équerres mobiles, pour faciliter le positionnement correct des documents.

Profondeur d'introduction : 110 mm
 Dimensions LxPxH : 23x37x35 cm
 Poids : 48 kg
 Tension d'alimentation : 220 V 50 Hz
 Perforation standard : haute de page



CCI - BF
PCJ240122 ABC123456

Optionnel : - Serrure avec clé de sécurité
 - Démarrage automatique